

**HE**

## Leistungsstarker Handentmagnetisierer




- > sehr hohe magnetische Feldstärke von 320kA/m
- > entfernt Oberflächenmagnetismus sogar bei Hartmetall
- > Handentmagnetisiergerät für manuelle, mobile Entmagnetisieranwendungen
- > entmagnetisiert Oberflächenmagnetismus bis zu 15mm Tiefe
- > robuste, industrietaugliche Bauart

# Handentmagnetisierer für den mobilen handgeführten Einsatz

Der Handentmagnetisierer HE von Maurer Magnetic ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes Gerät zur effektiven Entfernung von Oberflächenmagnetismus in ferromagnetischen Teilen.

Restmagnetismus wird mit diesem handgeführten Entmagnetisiergerät bis in eine Tiefe von 15 mm einwandfrei entfernt. Für eine erfolgreiche Entmagnetisierung muss das Entmagnetisiergerät gleichmäßig über das Bauteil geführt werden.

Maurer Magnetic Anlagen entsprechen den aktuell gängigen Normen und sind CE-konform. Bei uns erhalten Sie nur qualitativ hochwertige Produkte, die sehr robust und langlebig ausgelegt sind.

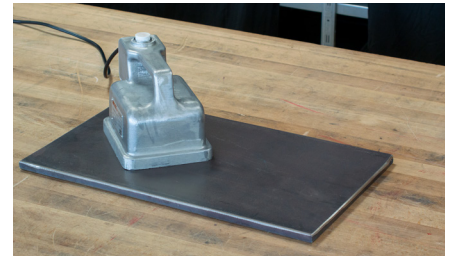

## Technische Daten\*

Typ		HE2
Aussenmasse <sup>1</sup> (mm)	B	210
	H	155
	T	140
Anschluss	VAC Hz	1NPE 200–240 oder 1NPE 110–120 50 oder 60
Gewicht	kg	7,5
Schutzgrad IP		50
Maximalfeld, Spitzenwert <sup>2</sup>	kA/m	320
Einschaltdauer		S2, max. 25 Min. Kurzzeitbetrieb
Stromverbrauch	A	3,3 oder 6,6

## Lieferumfang

> HE2



<sup>1</sup>Näherungswerte, <sup>2</sup> Effektivwert um Faktor 1,41 tiefer  
\* Alle Angaben sind ohne Gewähr

